




LUDWIG KAPPENBERGER

METALLBAU • KUNSTSCHMIEDE • GARTEN- und FORSTGERÄTE

AL240 / AL340 Hoflader Gehl

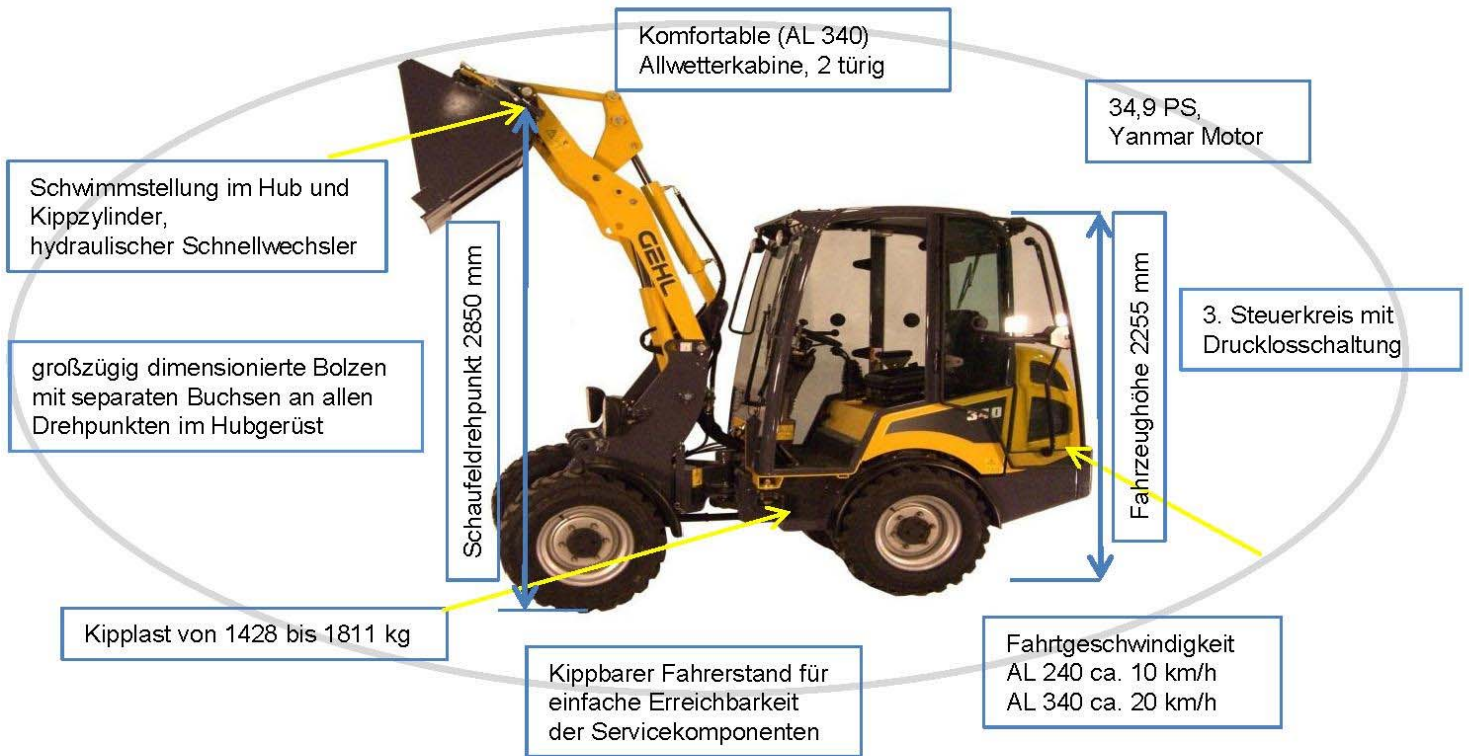

LUDWIG KAPPENBERGER

METALLBAU • KUNSTSCHMIEDE • GARTEN- und FORSTGERÄTE

AL240 / AL340 Hoflader Gehl

AL 240, Einsatzgewicht: 2.108 kg
 mit Fahrerschutzdach oder Bügel
 Hydrostatischer Fahrtrieb über Ölmotoren
 Lamellen Selbstsperrdifferential 45% Sperrwirkung

AL 340: Einsatzgewicht: 2.561 kg
 mit Kabine, Fahrerschutzdach oder Bügel
 Hydrostatischer Fahrtrieb durch Kardanwelle
 Differentialsperre hinten und vorne 100% elektrisch hydraulisch zuschaltbar
 Zusatzhydraulik für kontinuierlichen Einsatz hydraulischer Anbaugeräte

Fahrwerk:
 Knickpendelgelenk
 Abschleppvorrichtung
 Fahrzeugbreite: min. 1080 - 1350 mm
 Reifenarten: Ackerprofil, Industriereifen, Rasenreifen

Anbauwerkzeuge:
 Breite von 920 – 1500 mm
 Erdschaufel: Volumen 0,24 – 0,40 cbm
 Leichtgutschaufel: Volumen 0,46 – 0,75 cbm
 Alternative: Hakenaufnahme und Weidemannaufnahme (hydr. Verriegelt)

Artikel	Preise auf Anfrage
Hoflader AL 240 mit Fahrerschutzdach Breite 1058 mm Radsatz 27x10.50-15SL	-
Hoflader AL 340 mit Kabine Breite 1065 mm Radsatz 10.0/16.5SL	-
Erdschaufel: Breite 1080 mm, Volumen 0,28 cbm	-
Dunggabel mit hydr. Greifer 1200 mm	-
Palettengabel Zinkenlänge 1000 mm	-



LUDWIG KAPPENBERGER

METALLBAU - KUNSTSCHMIEDE - GARTEN- und FORSTGERÄTE

AL 140 Hoflader Gehl



großzügig dimensionierte Bolzen mit separaten Buchsen an allen Drehpunkten im Hubgerüst

3. Steuerkreis mit Drucklosschaltung

Hydrostatischer Fahrtrieb auf alle Räder wirkend

Kipplast 894 kg
Schaufeldrehpunkt 2710 mm

23,3 PS,
Yanmar Motor

Schwimmstellung im Hub und Kippzylinder,

Kippbarer Fahrerstand für einfache Erreichbarkeit der Servicekomponenten

Leichter Zugang für tägliche Wartung



LUDWIG KAPPENBERGER

METALLBAU - KUNSTSCHMIEDE - GARTEN- und FORSTGERÄTE

AL 140 Hoflader Gehl

AL 140: Einsatzgewicht 1.691 kg
mit Fahrerschutzdach oder Bügel
Hydrostatischer Fahrtrieb über Ölmotoren
Lamellen Selbstsperrdifferential 45% Sperrwirkung


Fahrwerk:
Knickpendelgelenk
Fahrzeugbreite: min. 902 - 1350 mm
Reifenarten: Ackerprofil, Industriereifen, Rasenreifen
Differentialsperren vorn + hinten

Anbauwerkzeuge:
Breite von 920 – 1500 mm
Erdschaufel: Volumen 0,24 – 0,40 cbm
Leichtgutschaufel: Volumen 0,46 – 0,75 cbm
Alternative: Hakenaufnahme und Weidemannaufnahme (hydr. Verriegelt)

Artikel	Preise auf Anfrage
Hoflader AL 140 mit Fahrerschutzdach Breite 930 mm Radsatz 27x8.50-15 SL	-
Erdschaufel: Breite 980 mm, Volumen 0,26 cbm	-
Dunggabel mit hydr. Greifer 1200 mm	-
Palettengabel Zinkenlänge 1000 mm	-



AL440 / AL540 Hoflader Gehl

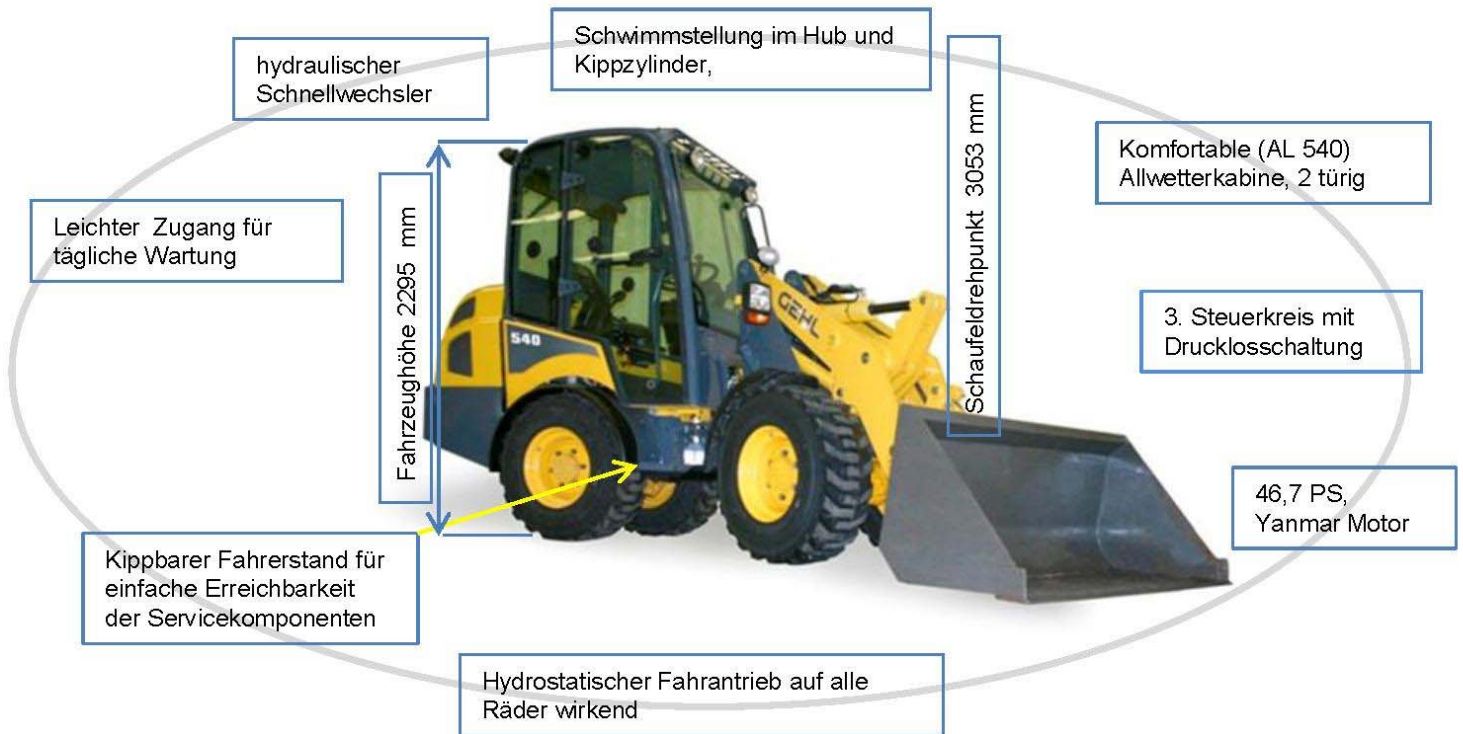

AL440 / AL540 Hoflader Gehl

AL 440:

mit Fahrerschutzdach oder Bügel
 Hydrostatischer Fahrtrieb über Kardanwelle
 Differentialsperre 100% elektrisch hydraulisch zuschaltbar
 Zusatzhydraulik für kontinuierlichen Einsatz hydraulischer Anbaugeräte
 Hubarmverlängerung Schaufeldrehpunkt ca. 3300 mm

AL 540:

mit Kabine, Fahrerschutzdach oder Bügel
 Hydrostatischer Fahrtrieb durch Kardanwelle
 Differentialsperre hinten und vorne 100% elektrisch hydraulisch zuschaltbar
 Zusatzhydraulik für kontinuierlichen Einsatz hydraulischer Anbaugeräte

Fahrwerk:

Knickpendelgelenk
 Abschleppvorrichtung
 Fahrzeugbreite: min. 1080 - 1350 mm
 Reifenarten: Ackerprofil, Industriereifen, Rasenreifen

Anbauwerkzeuge:

Breite von 920 – 1500 mm
 Erdschaufel: Volumen 0,24 – 0,40 cbm
 Leichtgutschaufel: Volumen 0,46 – 0,75 cbm
 Alternative: Hakenaufnahme und Weidemannaufnahme (hydr. Verriegelt)

Artikel	Preise auf Anfrage
Hoflader AL 440 mit Fahrerschutzdach Breite 1400 mm Radsatz 31x15.50-15 AS	-
Hoflader AL 540 mit Kabine Breite 1400 mm Radsatz 31x15.50-15.5 AS	-
Erdschaufel: Breite 1400 mm, Volumen 0,45 cbm	-
Dunggabel mit hydr. Greifer 1500 mm	-
Palettengabel Zinkenlänge 1100 mm	-